

# Aluminio

Estructura en perfil de aluminio,  
terminado en pintura electrostática.

Colores disponibles:



# Cordón

Polipropileno textil

Beige



Naranja



Verde



Azul claro



Gris Plata



Gris Oxford



Negro



Azul marino



# Poliresina

Descripción

Available colors:



# Tela

Tela acrílica teñida en masa. Resistente al agua, sol, humedad y salinidad.

Ofrecemos líneas de las siguientes marcas, haz click para ver el catálogo de telas:



[VER CATÁLOGO](#)



[VER CATÁLOGO](#)



[VER CATÁLOGO](#)

\*Las telas del siguiente catálogo se cotizan por separado:



[VER CATÁLOGO](#)



# Malla

Malla PVC. Resistente al agua, sol, humedad y salinidad.

Ofrecemos líneas de las siguientes marcas, haz click para ver el catálogo de telas:



[VER CATÁLOGO](#)



[VER CATÁLOGO](#)



# CUBIERTAS DE MESA



# Aluminio

Estructura en perfil de aluminio,  
terminado en pintura electrostática.


Colores disponibles:



# Cubierta HPL

laminado de alta presión resistente a la humedad, rayos UV y desgaste, ideal para mesas de exterior por su durabilidad y fácil mantenimiento.

Colores disponibles:

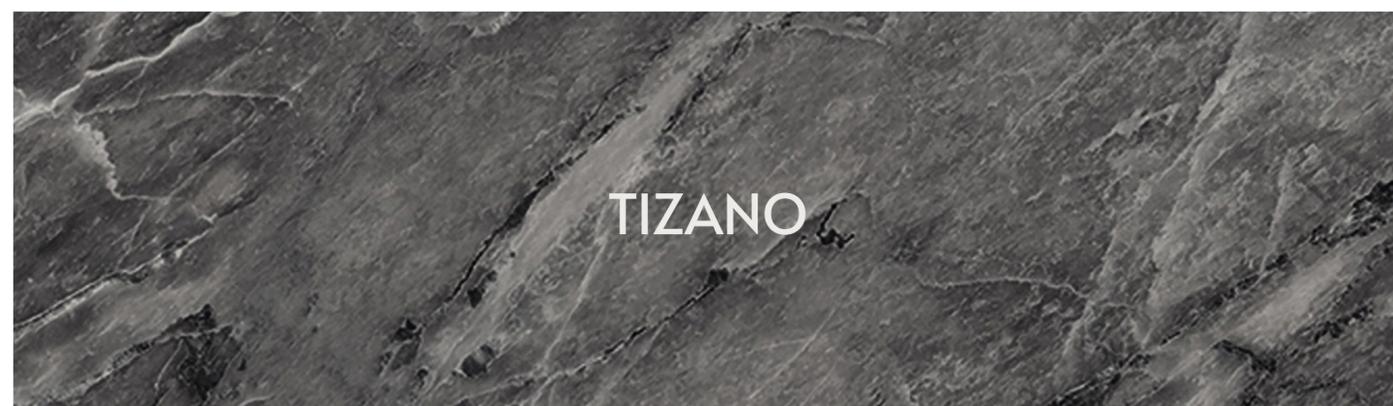

# Dekton

Fabricado con una avanzada tecnología de sinterización de minerales, este material destaca por su alta durabilidad, resistencia a los rayos UV, arañazos, manchas y cambios de temperatura extremos

Colores disponibles:



AERIS



KRETA



ETER



CUIDADOS Y LIMPIEZA

# Aluminio

Debe limpiarse a menudo utilizando un trapo suave y jabón neutro.

# Cordón

Elimine la suciedad o los desechos con un cepillo de cuerdas suaves. Para una limpieza profunda, aplique jabón neutro y agua tibia con ayuda del cepillo. Se debe limpiar periódicamente con un trapo suave húmedo.

# Tela

- Lavado a mano

Prepara una solución de 1/4 de taza de jabón neutro por 3.8 litros de agua tibia y moja la tela. Use una espona o cepillo de cuerdas suaves para agitar la mancha de forma ligera. Enjuague a profundidad para eliminar el residuo de jabón y deje secar al aire libre.

- Lavado a máquina

Cierre todos los cierres. Lave a máquina con agua fría en el ciclo delicado, con la cantidad normal de detergente suave para lavar. Si el moho u hongo son muy graves, agregue 1 taza de blanqueador. Deje que la tela se seque al aire.

# Malla

Elimine la suciedad o los desechos con un cepillo de cuerdas suaves o rocíe con una manguera. Para una limpieza profunda, aplique jabón neutro y agua tibia con ayuda de un cepillo con cuerdas suaves. Seque con un trapo suave o deje al aire libre. Prohibido el uso de limpiadores abrasivos.

# Cubierta HPL

Limpia la superficie con jabón neutro y agua, usando un trapo suave o esponja.

Para manchas difíciles repita el proceso y si no desaparece, use una pasta de bicarbonato de sodio y agua, aplíquela con un cepillo de cerdas suaves y frote varias veces hasta desaparecer la mancha, enjuague después de limpiar.

Prohibido el uso de productos que contengan ácido muriático, sarricida, fibra o cloro.

# Poliresina para exterior

## LIMPIEZA

Utilice un trapo suave humedecido en una pequeña cantidad de agua y jabón neutro o para piedra. Enjuague la superficie y seque con un trapo suave.

## CUIDADOS

Antes de el envío, las mesas son tratadas con una capa protectora.

Después de un año de uso, un sellador deberá reaplicarse.

Siempre hay que proteger la superficie con portavasos y manteles.

Evitar el contacto con alcohol, jugos cítricos y otras comidas ácidas, pueden marcar o manchar la superficie.

Limpie inmediatamente derrames para evitar la absorción y marcas permanentes

### • EN CASO DE MANCHAS O ALGÚN DAÑO

1. Lavar la cubierta con agua y detergente tallándola con estropajo para remover suciedad.
2. Aplicar una solución de cloro con agua diluido 50% de agua y 50% de cloro. Aplicar sobre la cubierta y dejar 40 minutos para quitar manchas de hojas de árbol y lavar con agua.
3. Lijar la superficie de la cubierta con lija de agua N° 180 con respaldo en una misma dirección en forma pareja a toda la superficie, secar con un trapo
4. Aplicar una capa abundante de WD40 en toda la superficie y dejar que penetre por dos horas y posteriormente quitar el exceso de WD40.

# Dekton

El Dekton requiere un mantenimiento mínimo gracias a su resistencia y superficie no porosa. Para conservarlo en perfecto estado:

- Limpieza diaria: Usa agua y jabón neutro con un paño suave o esponja.
- Manchas difíciles: Aplica un limpiador con pH neutro o desengrasante suave y deja actuar unos minutos antes de limpiar.
- Evita productos agresivos: No uses limpiadores con ácidos fuertes, lejía o estropajos metálicos.
- Protección contra impactos: Aunque es altamente resistente, evita golpes fuertes en los bordes.
- No requiere sellado: A diferencia de otras superficies, no necesita tratamientos adicionales.